Envelopclutch

Print- en montage-instructies

Print op A4, enkelzijdig, op 100% of 'werkelijke grootte'. Schakel 'aanpassen aan pagina' uit. Meet het controlevak op dit blad in beide richtingen. Klopt de maat niet precies, pas dan je printerinstellingen aan.

Doorgetrokken lijn = snijlijn. Korte streepjes = stiklijn. Lange en korte streepjes = vouw- of plaklijn. Stikruimte zit in het patroon.

Benodigdheden


Soepel leer van ongeveer 1,2-1,6 mm, draad, leernaalden en een drukknop. Maak desgewenst eerst een proefmodel van stevig papier.

Montage

1. Snijd één deel. Trek de vouwlijnen en sluitpunten over op de vleeszijde. Monteer het deel van de drukknop in het voorpand voordat je de tas dichtstikt.

2. Vouw het voorpand omhoog over het rugpand, met de vleeszijden tegen elkaar. Zet de zijkanten vast met klemmen en stik ze op 5 mm van de snijrand. De bovenzijde blijft open.

3. Vouw de klep over de voorkant. Controleer de twee sluitpunten op je eigen leer voordat je het tweede deel van de drukknop aanbrengt. Werk de snijranden naar wens af.

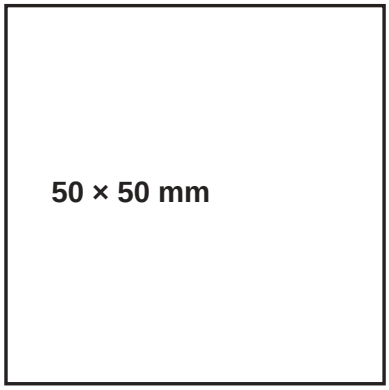

Meet vanaf het midden van de lijnen.

Envelopclutch

Eén deel uit leer snijden · 175 mm breed

